

P125/P120

2500/2000kg 적재용
고급형 핸드 팔레트 트럭

Durability, Control, Performance



고강도 프레임과 일체형 펌프로
뛰어난 내구성 제공



더블 휠과 풋레버로
부드럽고 쉬운 조작



최대 2.5톤 적재,
물류 전문가들을 위한 설계

높은 내구성의 핵심 요소



고강도 강철 프레임과 포크 적용

산업용 환경에서도 견딜 수 있도록 고강도 강철 소재를 사용해 반복적인 고하중 작업에도 뒤틀림 없이 오랜 시간 안정성을 유지합니다.



L자형 포크 보강제+삼각형 전면 보강 강판

L자형 보강 리브와 삼각형 전면 강판 구조로 하중을 효과적으로 분산시켜, 고중량 적재 시에도 처짐이나 변형 없이 뛰어난 구조 강도를 유지합니다.



단일 일체형 펌프 시스템

용접 없이 일체형으로 제작된 펌프를 적용해 오일 누유와 파손 위험을 줄이고, 내구성과 수명을 높여 유지보수 부담을 최소화합니다.



사용자 중심의 조작 설계

앞면 보조 롤러+더블 휠

팔레트 진입 및 이탈 시 걸림 없이 부드럽게 작동하며,
더블 휠 구조로 하중 분산과 회전 안정성이 뛰어나
보다 효율적인 작업이 가능합니다.



풋레버 하강 방식

하강 시 손을 사용하지 않고 발로 간편하게 조작할 수 있어,
양손이 바쁜 작업 환경에서도
빠르고 안전한 운용이 가능합니다.



폴리우레탄(PU) 바퀴


고탄성 PU 바퀴는 높은 접지력과 뛰어난 내마모성을 갖추고 있어,
소음을 줄이면서도 바닥 손상 없이
실내 작업에 최적화된 주행 환경을 제공합니다.



인체공학 핸들

사용자의 손에 맞게 설계된 핸들은 미끄럼 방지와
우수한 그립감을 제공하며, 장시간 반복 작업 시에도
손목 부담을 줄여 피로도를 최소화합니다.



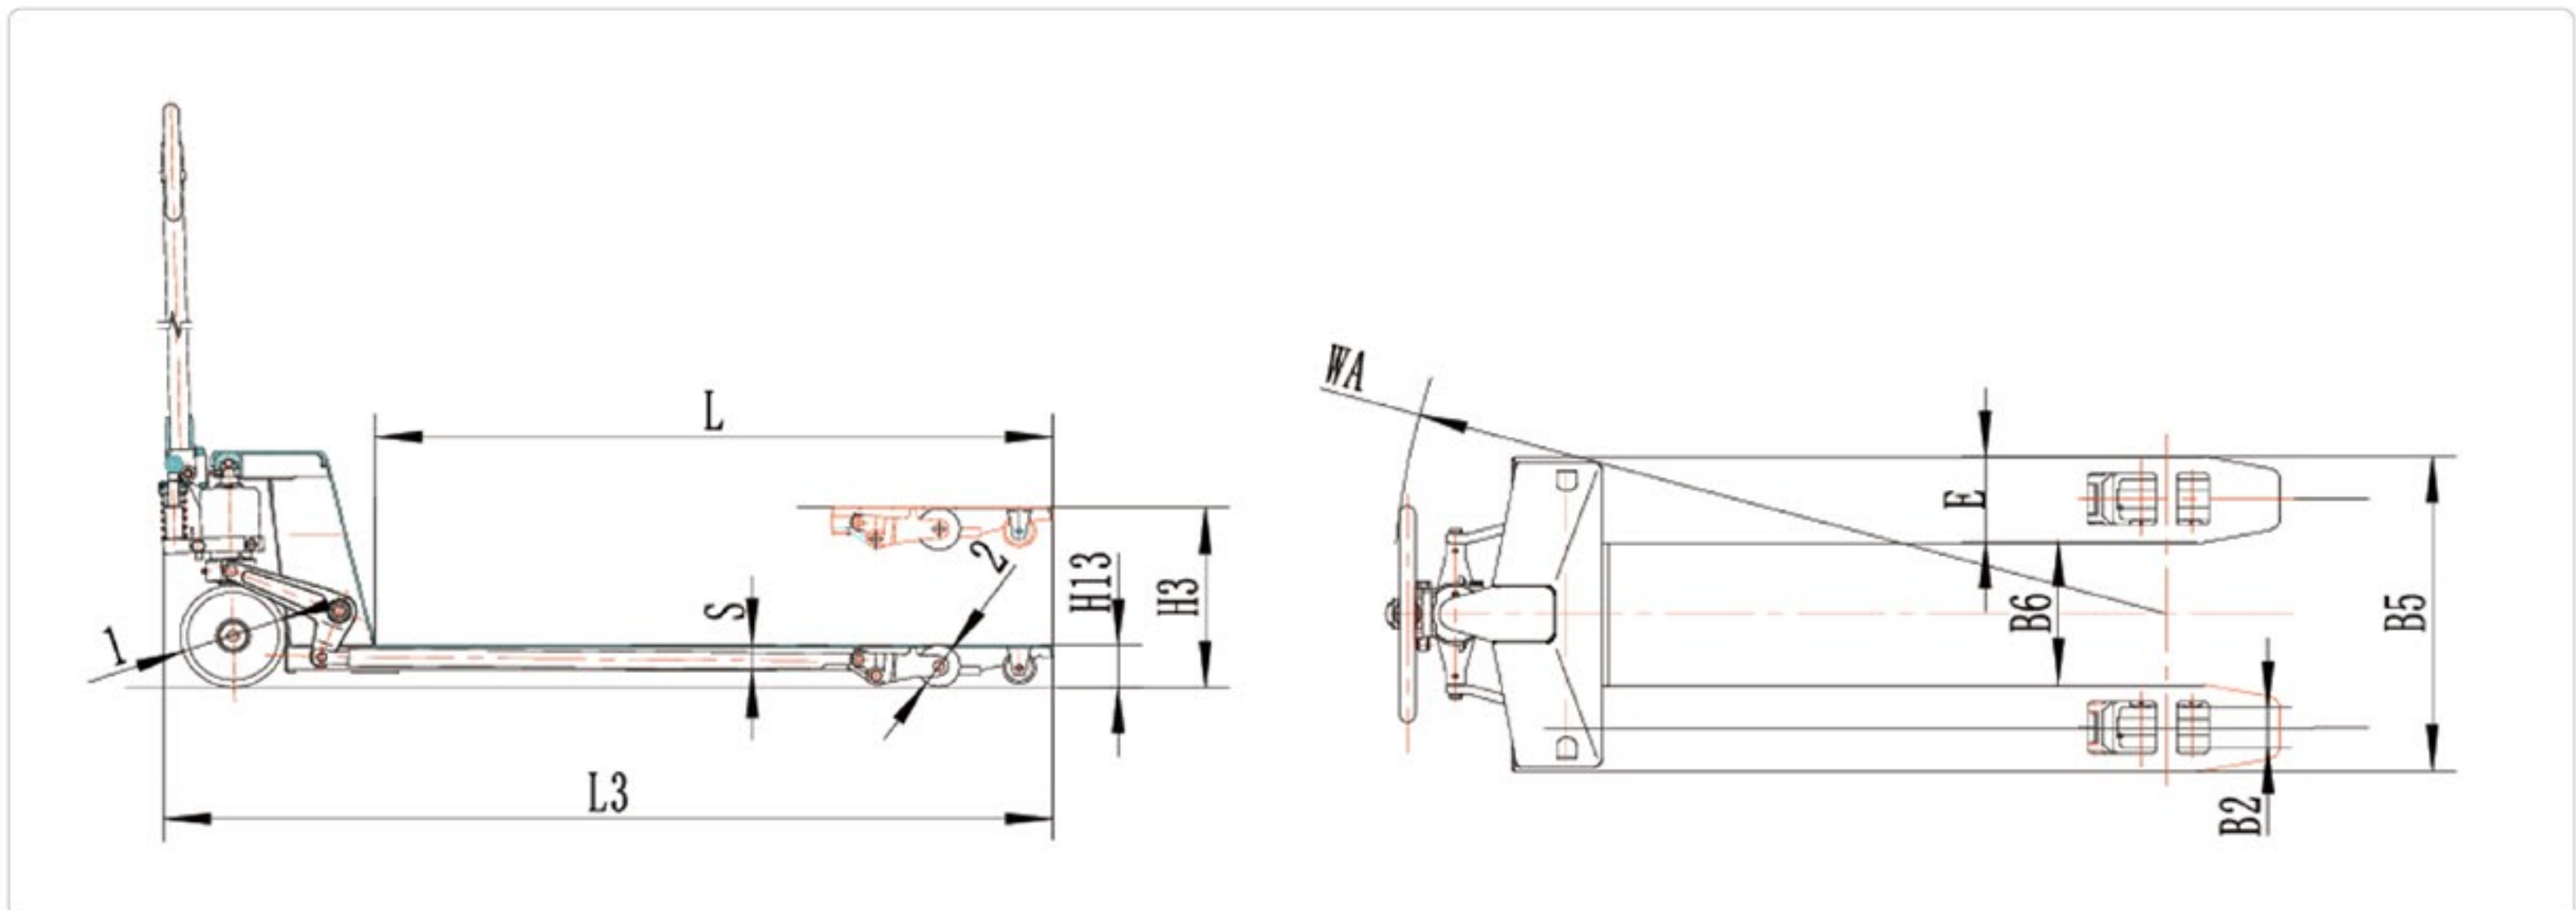

주요 사양 및 제원

No	모델	단위		2톤(550x1150)	2.5톤(550x1150)	2.5톤(685x1220)
1	주행 방식			수동식	수동식	수동식
2	적재 용량	Q	kg	2000	2500	2500
3	순중량		kg	65~70	65~70	65~70
4	스티어링 휠		mm	180x50	180x50	180x50
5	로드휠		mm	74x70	74x70	74x70
6	휠 수량 스티어링 / 로드			2/4	2/4	2/4
7	포크 최대높이	H3	mm	190	190	190
8	포크 최저높이	H13	mm	75	75	75
9	전체길이	L3	mm	1540	1540	1610
10	포크 외폭	B5	mm	550	550	685
11	포크 내폭	B6	mm	230	230	365
12	포크 치수	S/E/L	mm	52x160x1150	52x160x1150	52x160x1220
13	회전 반경	WA	mm	1280	1280	1358
사용 팔레트 크기 (단면 팔레트만 사용 가능) 				A > 550mm B < 230mm	A > 550mm B < 230mm	A > 685mm B < 365mm

