

P320/P315

2000/1500kg 적재용
합리적 가격의 리튬 이온 전동 팔레트 트럭

Compact, Lithium Powered, Easy Control

- 컴팩트한 설계로 좁은 공간에서 편리한 사용
- 저울 옵션 제공을 통한 효율적 업무 수행
- 검증된 부품 사용 통한 유지 보수 최소화
- 1.5톤/2톤 모델 선택 가능



항목	단위		사양	
제조사			EP	EP
모델명			P320	P315
주행 방식			전자식	전자식
적재 용량	Q	kg	2000	1500
하중 중심 거리	C	mm	600	600
공차 중량		kg	142	118
포크 앞면까지의 길이	L2	mm	416	416
전체 너비	B1/B2	mm	560(685)	600(700)
포크 치수	S/E/L	mm	50/150/1150	50/150/1150
회전 반경	WA	mm	1403	1403
최대 경사도(적재/무적재)		%	6/16	8/16
배터리전압/정격용량		V/Ah	48/20	48/10

왜, P320 / P315 인가?



컴팩트한 설계로
좁은 공간 완벽 대응



리튬이온 배터리 적용으로
충전 편의성과 장시간 운용 확보



0.75W 주행 모터, 0.8W 유압 모터
적용을 통한 강력한 파워



간편한 조작 + 수동 모드 전환
기능으로 실사용 안정성 강화



다양한 기능을 통한 편리한 사용성과
높은 경제성을 제공



P320 모델, 저울 장착 기능 통한
무게 측정 필요 시 업무 효율성 제고

이런 현장에 추천합니다.



편의점·마트 등 실내 협소 공간



중소 물류 창고·매장 내 보관/운반 작업




운반 빈도가 잦은 현장·장시간 사용 환경



주요 사양 및 제원

*별도의 공지 없이 기술 사양이나 구성에 개선이 있을 수 있습니다.

구분	항목 번호	항목 설명	단위		P320	P315
제품 정보	1.1	제조사			EP	EP
	1.2	모델명			P320	P315
	1.3	주행 방식			전자식	전자식
	1.4	운전 방식			보행식	보행식
	1.5	적재 용량	Q	kg	2000	1500
	1.6	하중 중심 거리	C	mm	600	600
	1.8	구동축 중심에서 포크까지 거리	X	mm	947	947
	1.9	휠베이스	Y	mm	1198	1198
제품 중량	2.1	공차 중량		kg	142	118
	2.2	적재시 차축 중량, 전면/후면		kg	679/1463	530/1088
	2.3	무적재시 차축 중량, 전면/후면		kg	116/26	96/22
타이어/차대	3.1	타이어 종류			폴리우레탄	폴리우레탄
	3.2	타이어 크기, 전면		mm	Φ190x55	Φ190x55
	3.3	타이어 크기, 후면		mm	Φ80x61	Φ80x61
	3.4	추가 바퀴(캐스터 바퀴)		mm	Φ74x30	Φ74x30
	3.5	바퀴, 전면/후면 바퀴 수 (x=구동 바퀴)		mm	1x/4	1x/4
	3.7	트레드 폭, 후면	B11	mm	410(535)	410(535)
치수	4.4	리프트 높이	H3	mm	110	110
	4.9	주행 위치에서 틸러 핸들의 높이(최소/최대)	H14	mm	650/1200	650/1200
	4.15	포크 하강 시 높이	H13	mm	80	80
	4.19	전체 길이	L1	mm	1566	1566
	4.2	포크의 앞면까지의 길이	L2	mm	416	416
	4.21	전체 너비	B1/B2	mm	560(685)	560(685)
	4.22	포크 치수	S/E/L	mm	50/150/1150	50/150/1150
	4.25	포크 암 간 거리	B5	mm	560(685)	560(685)
	4.32	지상 높이, 휠베이스 중심	M2	mm	30	25
	4.34.1	팔레트 1000x1200 가로방향의 통로 너비	AST	mm	2163	2163
	4.34.2	팔레트 800x1200 길이방향의 통로 너비	AST	mm	2076	2076
	4.35	회전 반경	WA	mm	1403	1403
성능 데이터	5.1	주행 속도, 적재/무적재		km/h	4.5/4.7	4.5/5.0
	5.2	리프팅 속도, 적재/무적재		m/s	0.013/0.016	0.022/0.025
	5.3	하강 속도, 적재/무적재		m/s	0.037/0.030	0.065/0.060
	5.8	최대 경사도, 적재/무적재		%	6/6	8/16
	5.10	서비스 브레이크			전자식	전자식
모터/배터리	6.1	구동 모터 출력 S2 60분 기준		kW	0.75	0.75
	6.2	리프트 모터 출력 S3 15%		kW	0.8	0.8
	6.4	배터리 전압/정격용량		V/Ah	48V/20Ah	48V/10Ah
	6.5	배터리 무게		kg	9	6.5
추가 데이터	8.1	구동 제어 타입			DC	DC
	10.5	스티어링 설계			기계식	기계식
	10.7	장비 동작 소음		dB(A)	74	74

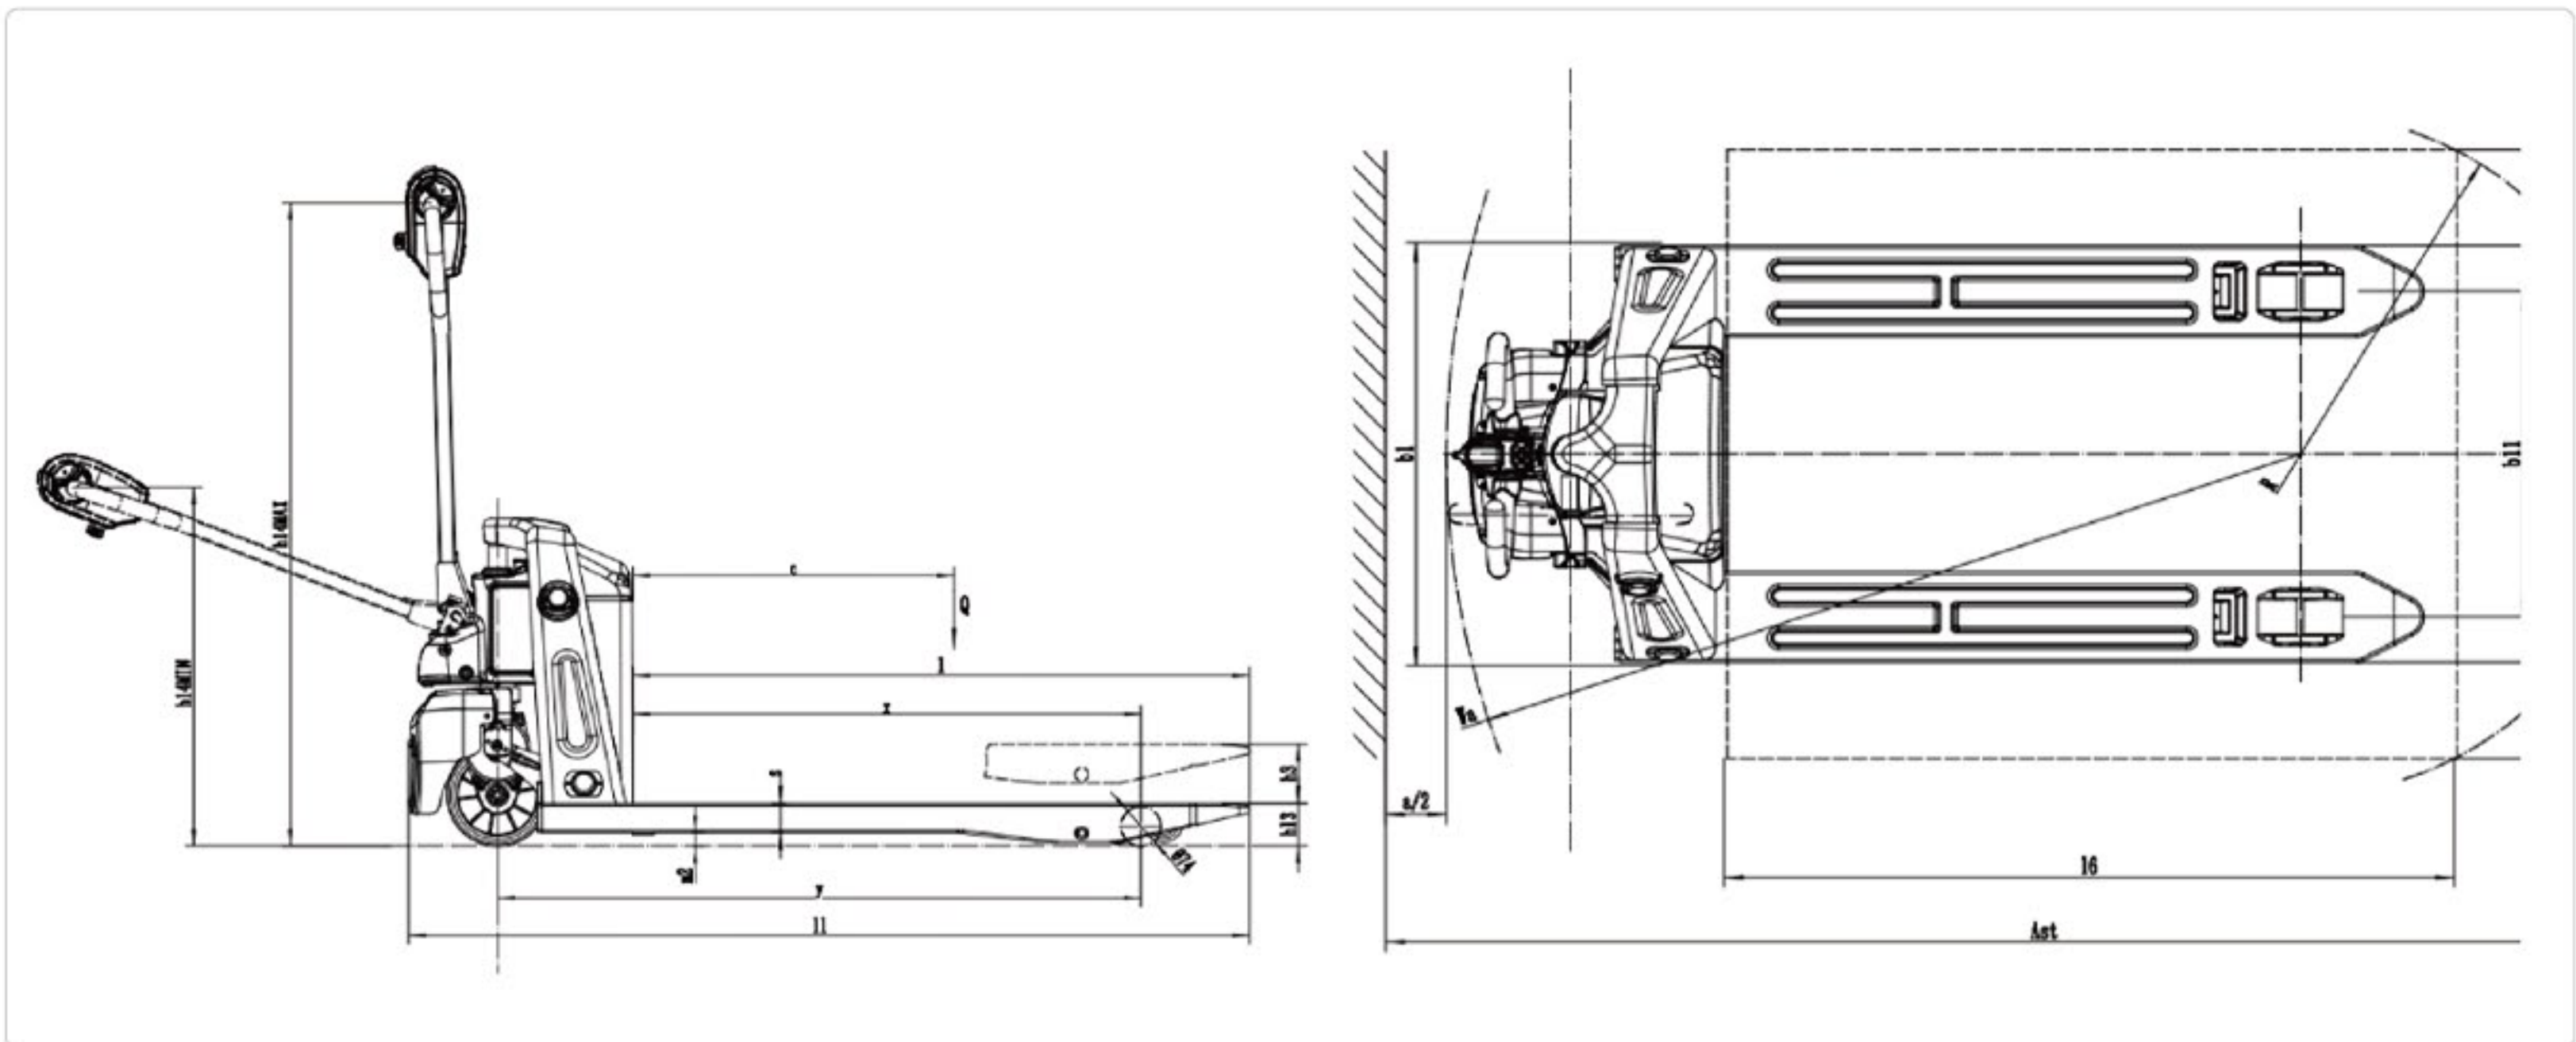

Option

● 기본 사양 | ○ 선택 사양

옵션 항목	P320	P315
포크 폭	● 560*1150, 800~2000 ● 685*1150, 800~2000	● 560*1150, 800~2000 ● 685*1150, 800~2000
포크 내려진 높이	● 80	● 80
하중 바퀴 유형	● 이중 ○ 단일	● 이중 ○ 단일
하중 바퀴 소재	● PU	● PU
구동 휠 소재	● PU	● PU
배터리 용량	○ 48V 20Ah 리튬이온	○ 48V 10Ah 리튬이온 ○ 48V 20Ah 리튬이온
충전기	○ 48V-5A 외장	○ 48V-5A 외장
배터리 표시	● 잔여 용량 표시	● 잔여 용량 표시
캐스터 바퀴	● 아니오 ○ 기본 장착	● 아니오 ○ 기본 장착
수직 핸들 조작	● 기본 장착	● 기본 장착
저속 모드	● 기본 장착	● 기본 장착
사용 팔레트 크기 (단면 팔레트만 사용 가능)	포크 외폭(A) 포크 내폭(B)	포크폭: 685 선택 시 포크폭: 560 선택 시 A > 685mm A > 560mm B < 365mm B < 230mm

